

# Descriptif BORÉALE

## TYPE :

- Cloison modulaire transparente à simple parement centré et ossature aluminium affinée, d'épaisseur totale 48 mm.

## DESCRIPTIF :

### Ossature :

- Lisse haute monobloc,
- Lisse basse, départs murs et poteaux intermédiaires avec couvre-joints invisibles clippés,
- Jonction des vitrages et parements par collage bord à bord,
- Huisseries entièrement réversibles autobloquantes avec paumelles réglables en hauteur et joint périphérique isophonique

### Vitrages :


- Simple vitrage trempé ou feuilleté de 10 mm à 88/2 silence d'épaisseur.
- Usuellement jusqu'à 1200 mm en fonction de la nature du vitrage, son épaisseur et de la hauteur sous plafond.
- Options : vitrages acoustiques...

### Parement :

- Options : panneaux agglomérés de 12 mm finition mélaminé ou tôleés...

### Portes :

- Vantaux vitrés type Clarit, épaisseur 8 mm.
- Vantaux bois âme pleine de 40 mm décor stratifié 2 faces, cadre aluminium simple ou double vitrage

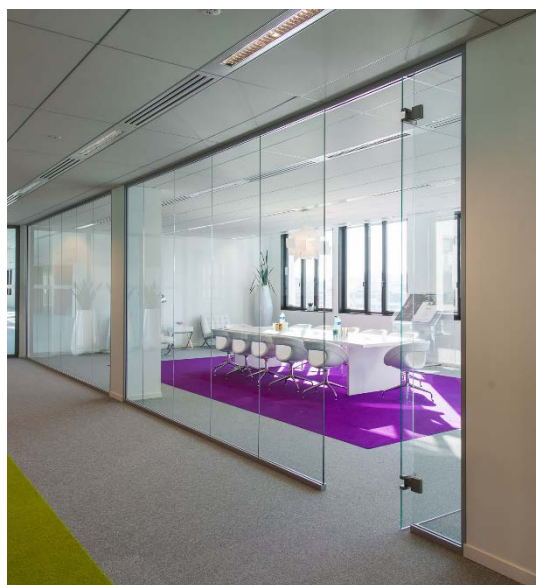

**AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE :**

- 10 mm = Ra : 32 dB / Rw : 33 dB
- 12 mm = Ra : 34 dB / Rw : 34 dB
- 15 mm = Ra : 35 dB / Rw : 36 dB
- Pilkington Optiphon 8.8 = Ra : 36 dB / Rw : 37 dB
- Pilkington Optiphon 10.8 = Ra : 37 dB / Rw : 38 dB
- Pilkington Optiphon 12.8 = Ra : 39 dB / Rw : 39 dB

*Modèle 3D d'une cloison Boréale bord à bord :*

