


Parement écritoire verre magnétique

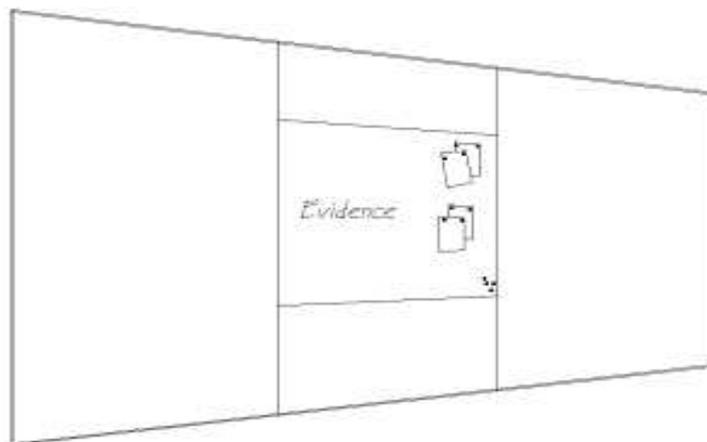

Description :

Vitrage Lacobel T laqué et durci thermiquement pour sécurité, dos en tôle acier pour aimantation.

Destination :

Montage dans nos systèmes de cloisons.

Création de surfaces décoratives et fonctionnelles (aimantation, écriture au feutre effaçable à sec).

Assemblage :

Collage périphérique du vitrage et de la tôle par masse adhésive acrylique.

Dimensions :

Limites dimensionnelles selon type de montage, comprise entre 300 et 2750 mm :

- Selon NF DTU 35,1 P1-1 pour volume toute hauteur.
- Surface n'excédant pas 1,2 m² pour les montages bords à bords 4 côtés, sauf disposition particulière.
- Autre, nous consulter.

Epaisseur totale 8 mm.

Finition :

Vitrage 4 joints polis, montage parclosé ou bord à bord.

Coloris standard Lacobel T verre extra blanc laqué blanc 1502, autres coloris sur demande.

Autres caractéristiques :

Résistant aux UV, aspect lisse et brillant.

Entretien :

Surface vitrée d'entretien aisé, nettoyage possible avec un chiffon doux légèrement imprégné d'alcool ménagé.

NE PAS utiliser de produits, ni de matières abrasives pour nettoyer le verre.

NE PAS coincer de particules abrasives entre le matériel d'entretien et la surface du verre.