

LES PORTES BI-AFFLEURANTES

Vitrée - Colée

DESCRIPTIF :

Affleurant de part et d'autre de la cloison, les portes bi-affleurantes garantissent à la fois l'esthétique d'un projet et sa qualité acoustique.

Caractéristiques :

- Simple ou double vantail
- Epaisseur 73 mm

Limites dimensionnelles :

- Largeur 1064 mm – Ht 2200 mm
- Largeur 964 mm – Ht 2600 mm
- Largeur 864 mm – Ht 3000 mm

Finition :


- Vitrage collée sur l'aluminium
- Béquillage sur rosace ovale gamme Mécacalu
- Paumelles en montage sur pivot

Performances acoustiques :

- $R_a = 33$ à 40 dB / $R_w = 35$ à 41 dB bloc-porte seul

Options :

- *Ferme porte intégré ou en applique*
- *Paumelles invisibles*
- *Serrure magnétique*

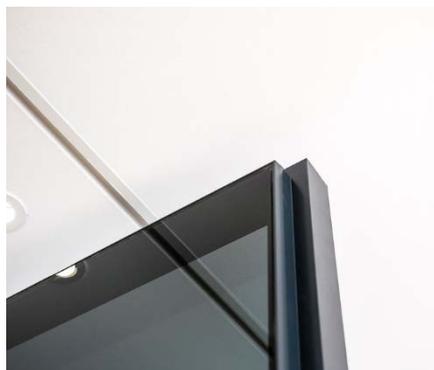

Coupe horizontale des profils d'une porte bi-affleurante :

